




## Descripción

- Gafa de alta resistencia, con patilla desmontable.
- Incluye patilla rígida extraíble y cinta elástica, fácilmente intercambiables a través de un click.
- La patilla rígida es regulable en altura.
- Incluye bandas rugosas en el extremo para evitar que la gafa se mueva, fijándola al usuario.
- La cinta elástica es regulable en longitud.
- En la parte interior del ocular incluye una banda de EVA extraíble para evitar la intrusión de polvo, especialmente indicado para trabajos contra proyección de partículas de alta velocidad.
- La patilla rígida es regulable en altura, y la cinta regulable en longitud.
- Ocular de policarbonato extra grueso, resistente a partículas y con filtro solar (EN172).
- Válida para largos períodos de uso (óptica clase 1).

- 1** Patilla rígida extraíble, intercambiable  
**2** Banda interior extraíble que evita la intrusión de polvo  
**3** Cinta elástica intercambiable (incluida)  
**4** Patilla rígida regulable en altura

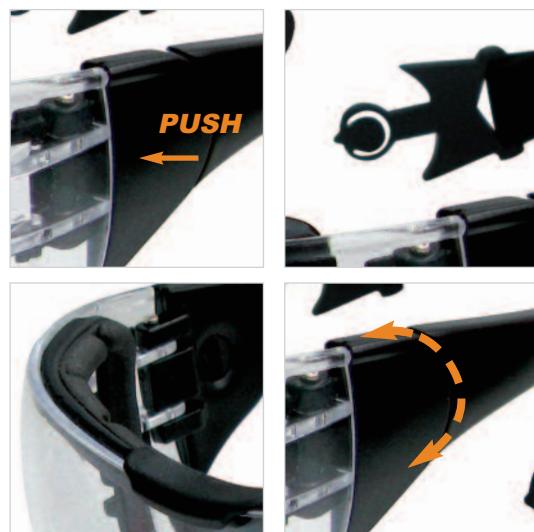

## Embalaje

8 uds (unidad mínima de venta)  
 200 uds (caja)

## STANDARDS

- EN166 1F, EN172 5-3,1

## Aplicaciones

- Válida para largos períodos de uso (óptica 1).
- Resistente a partículas alta velocidad baja impacto de energía (45 m/s).
- Filtro solar (EN172).



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)






## Description

- High resistance glasses, with removable temple.
- Includes removable rigid temple and elastic strap, easily interchangeable with a click.
- The rigid temple is adjustable in height.
- It includes rough bands at the end to prevent the goggle from moving, fixing it to the user.
- The elastic band is adjustable in length.
- Inside the eyepiece, it includes a removable EVA band to prevent dust intrusion, especially suitable for work against high-speed particle projection.
- The rigid temple is adjustable in height, and the strap is adjustable in length.
- Extra thick polycarbonate lens, resistant to particles and with solar filter (EN172).
- Valid for long periods of use (class 1 optics).

- 1** Removable, interchangeable rigid temple  
**2** Removable inner band that prevents the intrusion of dust  
**3** Interchangeable elastic strap (included)  
**4** Rigid temple adjustable in height

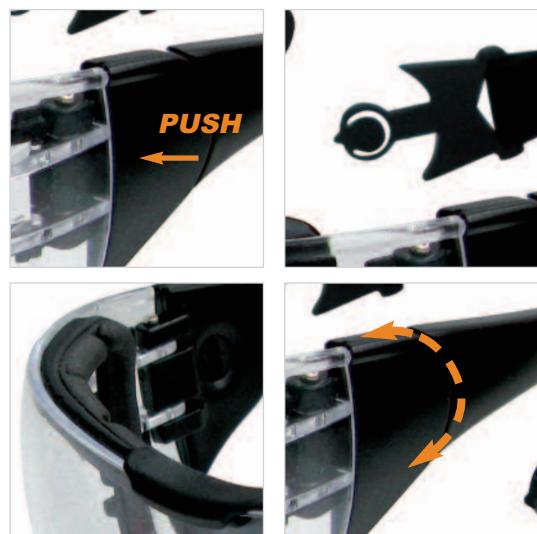

## Packaging

8 units (minimum sales unit)  
200 units (box)

## STANDARDS

- EN166 1F, EN172 5-3,1

## Applications

- Valid for long periods of use (optics 1).
- Resistant to particles, high speed, low energy impact (45 m / s).
- Solar filter (EN172).



[WWW.SAFETOP.NET](http://WWW.SAFETOP.NET)

